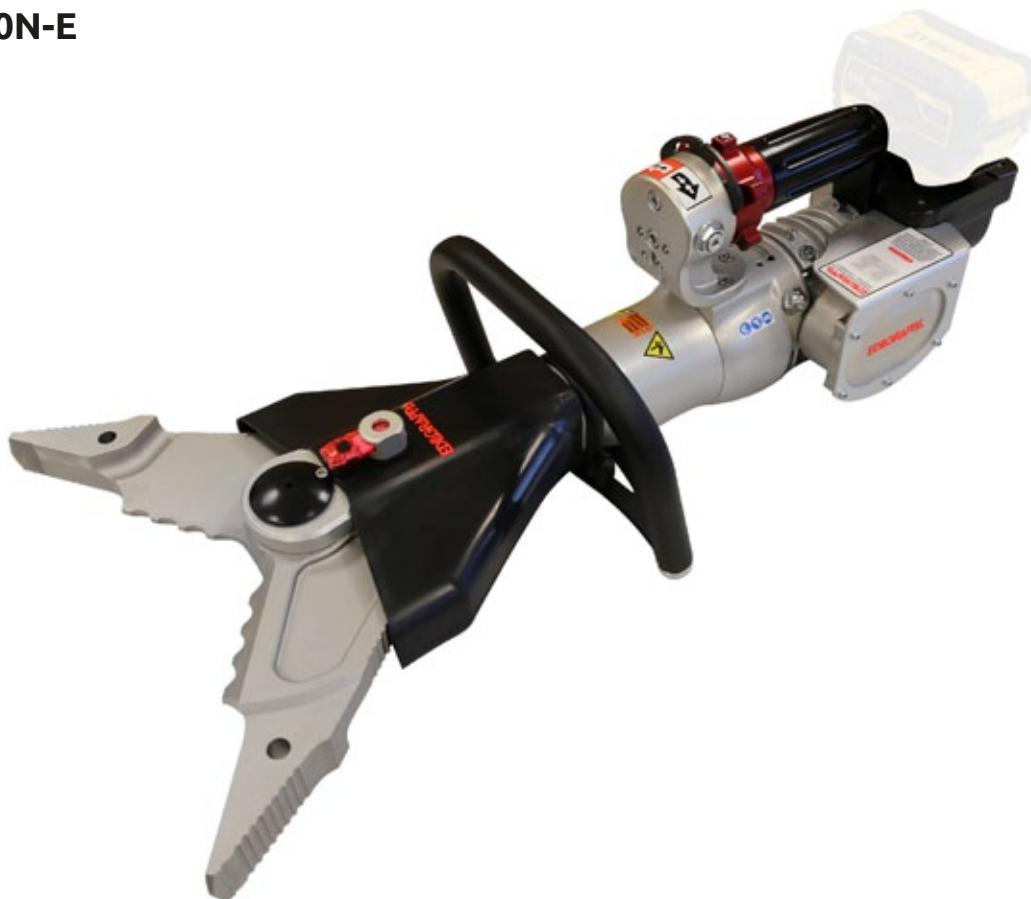


Battery-powered Combi-tool / Attrezzo Combinato a batteria

MDC390N-E

150.03624

**Technical specifications Specifiche tecniche**


Spreading distance	Divaricazione	394 mm
Cutter opening	Apertura cesoia	185 mm
Working pressure	Pressione d'esercizio	70 MPa (700 bar)
Cutter rating*	Classificazione cesoia*	A6 / B7 / C6 / D7 / E7
HSF Highest spreading force	Forza divaricazione max	39.7 kN (4 t)
LSF Lowest spreading force	Forza divaricazione min	29.6 kN (3 t)
Motor	Motore	54V brushless
Dimensions LxWxH (closed)**	Dimensioni LxPxH (chiuso)**	861 x 274 x 241 mm
Dimensions LxWxH (open)**	Dimensioni LxPxH (aperto)**	754 x 360 x 241 mm
Weight**	Peso**	22.2 kg
EN 13204 classification	Classificazione EN 13204	BK30/390-H-22
Protection rating	Indice di protezione	IP54

*NFPA 1936 **Dimensions and weight w/o battery - Dimensioni e peso senza batteria

Certified Compliant to
NFPA 1936, 2015 Edition

MDC390N-E combi-tool combines the features of the cutter and the spreader in a single tool.

Especially suitable for vehicles extrication, the MDC390N-E cuts, spreads and pulls.



L'attrezzo multiuso MDC390N-E unisce le caratteristiche della cesoia e del divaricatore in un unico utensile.

Adatto soprattutto per l'estrazione da veicoli grazie al design compatto e maneggevole.

Accessories Accessori

Batteries and chargers	Batterie e caricabatteria	Pag. 25
------------------------	---------------------------	---------

Battery and charger not included
Batteria e caricabatteria non inclusi

ACCESSORIES ACCESSORI

03

BATTERIES AND CHARGERS		BATTERIE E CARICABATTERIE
P/N 140.01004	18V 5Ah DeWalt® BATTERY BATTERIA DeWalt® 18V 5Ah	
P/N 140.01076	18/54V 9Ah FlexVolt™ DeWalt® BATTERY BATTERIA DeWalt® FlexVolt™ 18/54V 9Ah	
P/N 140.00614 (230V)	CHARGER FOR 18V 5Ah BATTERY CARICABATTERIA PER BATTERIE 18V 5Ah	
P/N 140.01051 (230V)	CHARGER FOR FlexVolt™ BATTERY CARICABATTERIA PER BATTERIE FlexVolt™	
P/N 140.01010	12V VEHICLE CHARGER FOR 18V BATTERY CARICABATTERIA AUTO 12V PER BATTERIE 18V	
P/N 150.03713	54V MAINS POWER CONNECTOR (100-230V) ALIMENTATORE 54V (100-230V)	